

IT

EN

FR

NL

DE

ES

PT



## Art. 6741W - 6741W/BM

Manuale utilizzo videocitofono Mini vivavoce Wi-Fi

Mini Hands-Free Wi-Fi door entry monitor operating manual

Notice d'utilisation moniteur Mini mains libres Wi-Fi

Gebruikshandleiding handsfree video-deurintercom Mini WiFi

Benutzerhandbuch Mini-Monitor mit Freisprechfunktion Wi-Fi

Manual de uso del monitor Mini manos libres Wi-Fi

Manual de utilização do vídeo-intercomunicador Mini alta-voz Wi-Fi



works with 


works with  Hey Google



[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

 Comelit®

- Mini handstree WiFi video-deurintercom. Gecombineerd met de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google Play en App Store, en/of met de spraakassistenten Alexa/Eco Show/Google Assistant, is het mogelijk om oproepen zowel lokaal als op afstand direct via smartphone/tablet/assistenten te beantwoorden.
- Zorgt voor de inschakeling van de functie "Gezichtsherkenning"
- voor het automatisch versturen, na het herkennen van een persoon, van het commando deuropening (standaard actief) en/of relaissturing
- voor het ontvangen van een melding wanneer een herkend persoon een oproep doet

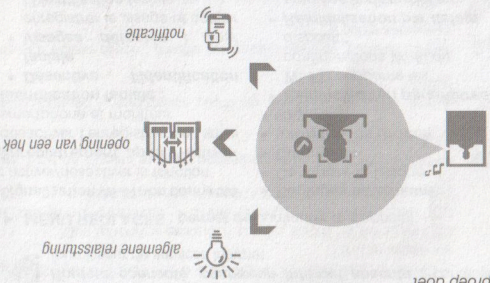

De **gezichtsherkenning** van de monteur vidéophonique Mini mains libres Wi-Fi (6741W, 6741WB/BM) is gebaseerd op een tweedimensionale (2D) geometrische meettechniek die het gezicht lokaliseert door de gezichtselementen (ogen, neus, mond, enz.) te identificeren en de onderlinge afstand ervan te meten. Deze technologie kan worden gebruikt voor de opening van deuren en hekken in drukke gebieden, maar garandeert niet het hoogste veiligheidsniveau. Zie voor meer informatie de "Algemene voorwaarden en de gebruikslicentie" en de "Privacy Policy" (Algemene Gebruiksvoorwaarden): <https://www.comelitgroup.com/nl-nl/systemen/video-deurintercom/app-voor-als-u-van-huis-bent/>

**Privacy Policy:** Er wordt een waarschuwingsblad meegeleverd om de gebruiker over dit onderwerp te informeren met de volgende tekst: "Indien geactiveerd maakt deze video-deurintercom gebruik van gezichtsherkenning. Door de video-deurintercom te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens conform de privacy-informatie van Comelit die te vinden is op de website <https://www.comelitgroup.com>, gedeelte Privacy-policy. Indien bij video-deurintercomsystemen uitgerust met gezichtsherkenning de functie is geactiveerd door degene die het systeem heeft aangeschaft, zullen de persoonsgegevens (afbeeldingen en foto's) worden verwerkt zodat de gebruiker een in een algoritme geconverteerd beeld aan een naam en/of pseudoniem kan koppelen."

## Waarschuwingen

Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparatuur, voor wijzigingen die om welke reden dan ook door derden zijn aangebracht, en voor het gebruik van accessoires en materialen die niet door de fabrikant zijn aangeleverd.

Let op! Neem de volgende aanwijzingen in acht om het risico op storingen en elektrische schokken tot een minimum te beperken: Maak het toestel niet open en voer niet zelf reparaties uit. Schakel indien nodig gekwalificeerd personeel in. Voorkom het binnendringen van vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het toestel. Reinigen met een met water bevochtigde doek. Vermijd het gebruik van alcohol en andere agressieve producten.

De fabrikant, Comelit Group S.p.A., verklaart dat het type radioapparatuur art. 6741W en 6741W/BM voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres: [pro.comelitgroup.com/nl-nl/product/6741w](http://pro.comelitgroup.com/nl-nl/product/6741w) en [pro.comelitgroup.com/nl-nl/product/6741w-bm](http://pro.comelitgroup.com/nl-nl/product/6741w-bm)

NL

## Beschrijving aanraaktoetsen

- #  Helderheidsregeling
-  Volumeregeling luidspreker



### KORT INDRUKKEN

met display uit: schakelt het display in (★)  
 vanuit het scherm homepagina: schakelt het display uit  
 tijdens het bladeren door het menu: terugkeren naar de vorige pagina  
*LED KNIPPERT: er is een bericht voor de gebruiker*



**KORT INDRUKKEN:** een oproep beantwoorden/beëindigen  
**LANG INDRUKKEN\* (5s):** schakelt de functie "Automatische beantwoording" in of uit (Handsfree-functie): bij de ontvangst van een oproep zal het toestel automatisch antwoorden  
*LED BRANDT: er is een gesprek gaande en/of functie Automatische beantwoording" actief*

*LED KNIPPERT: inkomende oproep*

**\*De functies die kunnen worden geactiveerd door lang indrukken zijn alleen beschikbaar indien deze door de installateur zijn ingeschakeld.**



**KORT INDRUKKEN:** poort openen

*1 X KNIPPEREN: deur openen bevestigd*

*LED KNIPPERT: deur open of inkomende oproep vanaf het deurstation*

**1234 KORT INDRUKKEN** (met display uit): voert de geprogrammeerde functie uit

**LANG INDRUKKEN\* (5s):** schakelt de functie "Deuropening bij oproep" (Arts-functie) in of uit (standaard toets 4) schakelt de geprogrammeerde beeldoproep-functie in of uit (standaard toets 2)

*\*De functies die kunnen worden geactiveerd door lang indrukken zijn alleen beschikbaar indien deze door de installateur zijn ingeschakeld.*



**KORT INDRUKKEN:** activeert/deactiveert de "Stille" modus (Privacy-functie)

*4 X KNIPPEREN: het opgeroepen toestel is bezet*

*ELKE 5 SEC 3 X KNIPPEREN = functie Deuropening bij oproep (Arts-functie) actief*

*LED BRANDT: "Stille" modus (Privacy-functie) actief.*

*LED BRANDT EN KNIPPERT: "Deuropening bij oproep" (Arts-functie) en "Stille" modus (Privacy-functie) actief.*



**KORT INDRUKKEN** tijdens het bladeren door het menu: omhoog, omlaag, naar rechts en naar links. (⌘).



**KORT INDRUKKEN:** een keuze bevestigen, een optie selecteren/deselecteren.



**KORT INDRUKKEN** met de monitor aan: snelle toegang tot het gedeelte videoberichten.



**Beltoonvolume:** mechanische instelling met 3 standen (hoog-midden-laag)

## Functies van het toestel



► **VIDEOGEHEUGEN:** voor het snel in-/uitschakelen van het videogeheugen op het toestel.

» *Het blauwe symbool geeft aan dat de functie ingeschakeld is.*



► **VIDEOBERICHTEN:** voor het weergeven van de videoberichten in het geheugen.

» *Het blauwe symbool geeft aan dat er ten minste één videobericht nog niet bekeken is.*



► **WI-FI:** voor het configureren van de Wi-Fi-verbinding en om de status van de Wi-Fi-verbinding te tonen

**Access point:** Als de installatie voorziet in een draadloze monitoraansluiting, ga dan verder met het koppelen van het toestel

met de lokale router.

**Signaalsterkte:**

Uitstekend Goed Redelijk Slecht

**Geen verbinding:** De Wi-Fi-ontvanger van de monitor is actief, controleer daarom de condities van de router (aan/uit, correcte werking, de afstand tot de monitor, het juiste wachtwoord).

**Router ingeschakeld, geen internet:** controleer de status van het internet bij uw internetprovider



► **INSTELLINGENMENU:** voor het configureren van het toestel (taal, datum, tijd, enz.)

• **Signalering geen Wi-Fi-verbinding:** activeren/deactiveren van de functie

• **App-registratie:** de registratie van de

smartphone op de monitor activeren/

• **Gezichtsherkenning:**

• **Uitschakeling**

• **Gedetecteerde gezichten:** om

het gezicht te registreren en de

gezichtsherkenning in te schakelen

• **Gebruikersbeheer:** voor het

verwijderen/activeren/deactiveren

van een geregistreerde gebruiker.

• **Acties:** voor het beheren van

acties die worden uitgevoerd na

de gezichtsherkenning.

• **Spraakassistenten**

• **Activeren/deactiveren van de**

functie

• **Bevestigingscode**

**deurslotbediening:** raadpleeg

voor het configureren van de

opening van het deurslot via

• **Tijd/datum wijzigen**

• **Instelling taal**

• **Diagnostiek**

• **Productinformatie**

• **Wachtwoord reset**

• **Wi-Fi-parameters resetten:**

annuleert de Wi-Fi-configuraties van

het apparaat

• **Fabrieksinstellingen resetten:**

herstelt de fabrieksinstellingen van

het apparaat

• **Geregistreerde apps resetten:**

verwijdert alle geregistreerde

smartphones

• **Gezichtsherkenning resetten**

• **Koppeling Comelit-cloud resetten**

• **Product bijwerken:** het apparaat

wordt automatisch bijgewerkt; druk

in om het zoeken naar updates te

forceren

- IT** Ulteriori informazioni si trovano nel manuale utente completo scaricabile dal sito **pro.comelitgroup.com** o decodificando il seguente QR Code:
- EN** Further information can be found in the complete user manual, which is available to download from the website **pro.comelitgroup.com** or by decoding the following QR code:
- FR** Le manuel d'utilisation complet, à télécharger sur le site **pro.comelitgroup.com** ou en lisant le code QR ci-après, fournit de plus amples informations :
- NL** Meer informatie is te vinden in de complete gebruikershandleiding die kan worden gedownload van de site **pro.comelitgroup.com** of door de volgende QR-code af te lezen:
- DE** Weitere Informationen finden Sie im kompletten Handbuch, das Sie von der Webseite **pro.comelitgroup.com** herunterladen können, oder durch Entschlüsselung des QR-Codes:
- ES** Para más información, consultar el manual de usuario completo que se puede descargar en el sitio **pro.comelitgroup.com** o decodificando el siguiente código QR:
- PT** Para mais informações, consultar o manual do usuário completo que pode ser transferido a partir do site **pro.comelitgroup.com** ou lendo o código QR seguinte:

FULL MANUAL



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy



4<sup>a</sup> edizione 05/2021  
cod. 2G40002645